


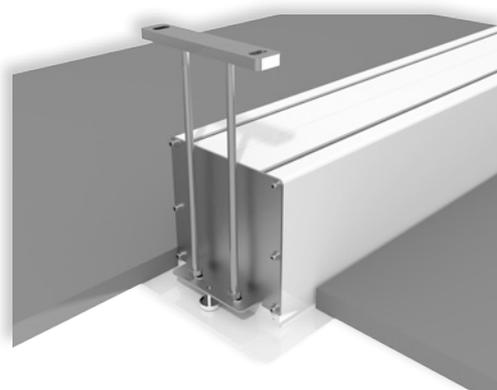


**GIOTTO HOME CINEMA** è lo schermo elettrico per incasso in **controsoffitto** più innovativo del mercato in quanto prevede la possibilità di "UPGRADE" dello stesso. La sua accurata ingegnerizzazione meccanica lo rendono una soluzione unica per applicazioni all'interno di controsoffitti sia in ambienti professionali che residenziali. Lo schermo Giotto è di facile installazione e dà l'opportunità di **installare il tubo di avvolgimento** con il relativo telo di proiezione al **termine dell'installazione**.

Questa peculiare caratteristica permette di sostituire facilmente la superficie di proiezione qualora venga richiesto dal cliente per manutenzione o per la necessità di effettuare un "upgrade" della stessa.


Questo modello è dotato di bordi neri laterali larghi 5 cm., di bordo nero inferiore alto 5 cm. e di un abbassamento superiore nero alto 30 cm.



**Particolare lato sinistro**

*Disponibile nei formati 4:3, 16:9, 16:10 e su misura.*


 n.2  
 Staffe  
 soffitto

 n.1  
 Interruttore  
 salita/discesa

 Telecomando  
 con ricevitore  
 integrato

 Telecomando  
 con ricevitore  
 esterno


 Relè  
 12 volt

 Interfaccia  
 a contatti  
 puliti

 Nm 9  
 Rpm 26


 Motore  
 potenziato e  
 aumentata  
 silenziosità

**IN DOTAZIONE**
**OPTIONAL** pag 62-63

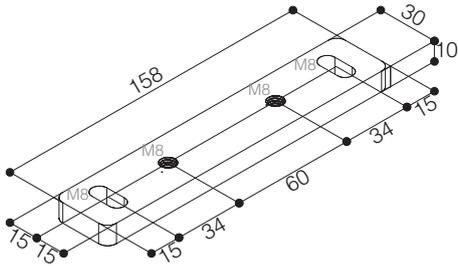
## STAFFA A SOFFITTO





## DIMENSIONI DEL FORO DA PRATICARE NEL CONTROSOFFITTO

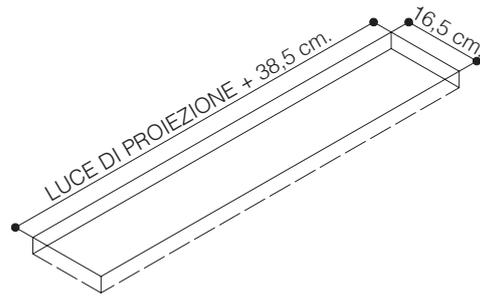

## VISTA LATERALE CASSONETTO

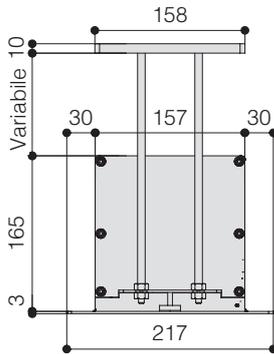

## VISTA FRONTALE CASSONETTO

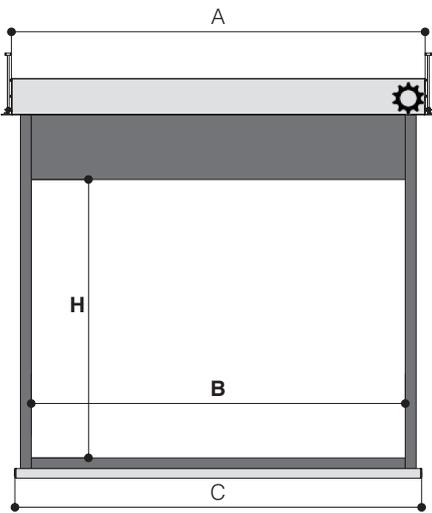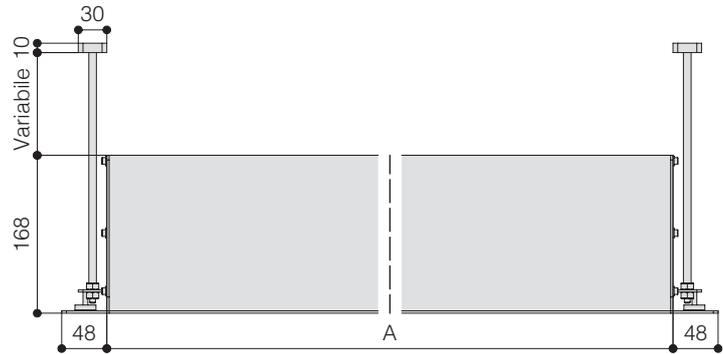

## SPECIFICHE TECNICHE

- Motorizzazione silenziosa e veloce
  - Potenza: **6 Nm** *Fino 300 cm.* / **10 Nm** *Oltre 300 cm.*
  - Velocità: **17 rpm**
  - Input: **230V / 50 Hz**
  - Consumo: **137 W** / **156 W**
  - Certificazione: **IMQ**
- Cassonetto interamente in alluminio
- Parte inferiore del cassonetto, sportello e cornice verniciata con polveri epossidiche bianche (RAL 9010)
- Contrappeso nero: altezza 44 mm. - profondità 17 mm.
- Due staffe per ancoraggio a soffitto con 4 barre filettate lunghe 100 cm.
- Interruttore salita/discesa in dotazione
- Superfici per proiezione classificate ignifughe - classe M1, M2 e B1
- Tutti i formati e le misure sono forniti con bordi neri laterali larghi 5 cm., bordo nero inferiore alto 5 cm. ed extra drop superiore alto 30 cm.
- Altezza minima necessaria nel controsoffitto: 17 cm.
- Cassonetto disponibile in diversi colori (*optional*)

## FORMATI E DIMENSIONI misure in cm

Formato 4:3 Dimensioni (BxH)	Formato 16:9 Dimensioni (BxH)	Formato 16:10 Dimensioni (BxH)	Ingombri massimi A - C	Peso netto indicativo (Kg)
160 x 120	160 x 90	160 x 100	190,5 - 174	24
180 x 135	180 x 101	180 x 112	210,5 - 194	27
200 x 150	200 x 112	200 x 125	230,5 - 214	30
220 x 165	220 x 124	220 x 137	250,5 - 234	33
250 x 190	250 x 140	250 x 156	280,5 - 263	37
300 x 225	300 x 169	300 x 187	330,5 - 314	45
350 x 265	350 x 197	350 x 219	380,5 - 364	52
400 x 300	400 x 225	400 x 250	430,5 - 414	60
450 x 340	450 x 253	450 x 281	480,5 - 464	67

## TELE DISPONIBILI

Tele proiezione frontale	Gain	
White	1.2	
Matte White	1.2	
Lumi Grey	0.8	
Microperforated	1.1	
Lumi-Grey Microperforated	0.8	
Cinesound*	0.7	
Fibre Matte*	1.25	
Ultra HD	1.2	

\* Misura altezza luce di proiezione limitata

ove non specificato, le misure sono espresse in millimetri

**Garanzia: 5 anni sul motore - 24 mesi sugli altri componenti**

